

Screens

RS Smart




Het parade paard onder de zip modellen is zeker de RS Smart 100 en RS Smart 130. De onder lat is volledig geïntegreerd in de kast. Met zijn welgevormde kasten en tijdloosheid design won het meteen de harten van onze klanten. Bovendien is de Smart 130 ontworpen voor grote afmetingen van 6000 mm x 5000 mm, wat betekent dat niets voor ons onmogelijk is. Zelfs met maximale afmetingen blijft de kast perfect recht en hangt het doek prachtig strak. Op deze manier zien projecten met de Smart 130 er indrukwekkend uit, ondersteund door een breed scala aan standaardkleuren, waaronder structuur kleuren.


Een absoluut voordeel van dit model is de mogelijkheid van inbouwmontage, wat de functionaliteit van de Smart 130 verhoogt. Door de speciale buis montage is het mogelijk de RS smart snel te monteren. Daarnaast gaat het vervangen van de motor en/of doek een stuk sneller. De aantrekkelijkheid van de Smart 130 wordt vergroot door het feit dat dankzij de verborgen onderlat, met behoud van dimensionale parameters, hij veel minder licht wegneemt bij het raam dan andere producten van dit type.

RS Smart 85


RS Smart 85 schuin

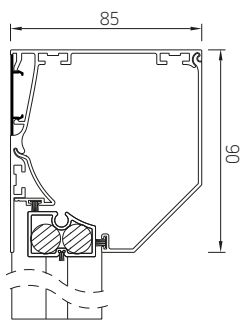

RS Smart 85 recht

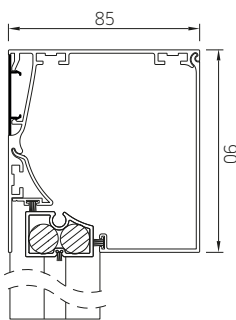

RS Smart 85 half rond

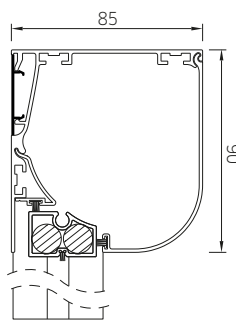


onderlat




geleiders


STG-S *




STG



MSTG



STG-Click




	Maximale breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m ²)
RS Smart 85	300	200	6,0


RS Smart werkt alleen met motorbediening..

RS Smart 100


RS Smart 100 schuin

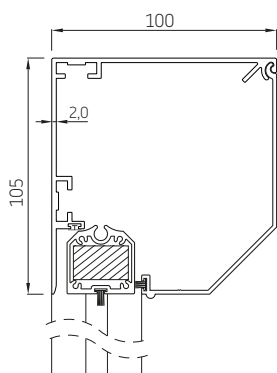


RS Smart 100 half rond

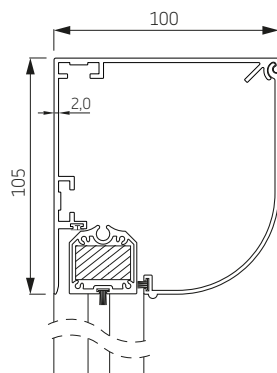


RS Smart 100 recht

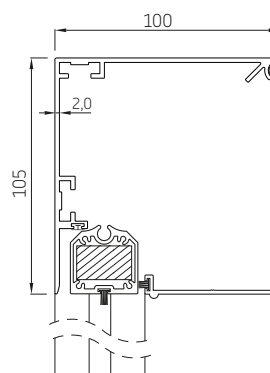

RS Smart 100 boog

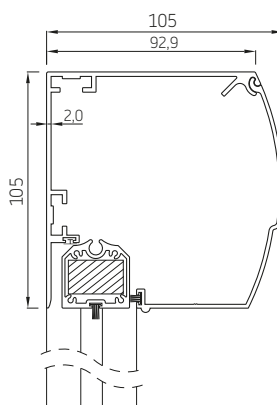


onderlat




geleiders


STG



MSTG




STG-Click




	Maximale breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m ²)
RS Smart 100	400	300	12,0

RS Smart werkt alleen met motorbediening..


RS Smart 130 schuin

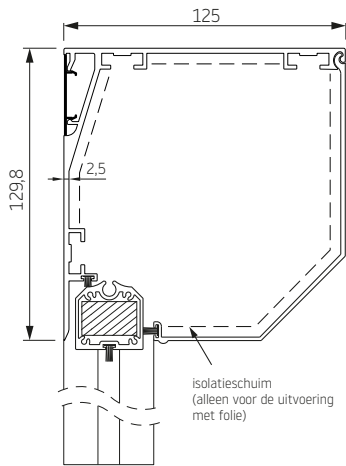


RS Smart 130 halfrond

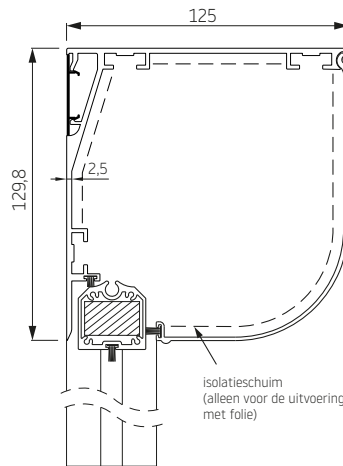

RS Smart 130 recht

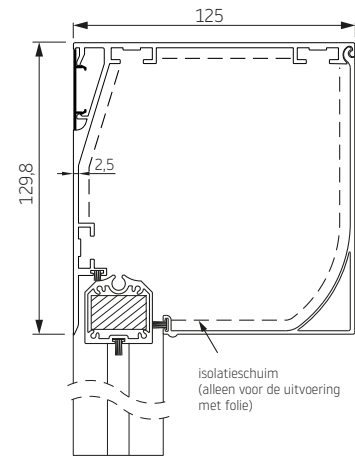


RS Smart 130 boog

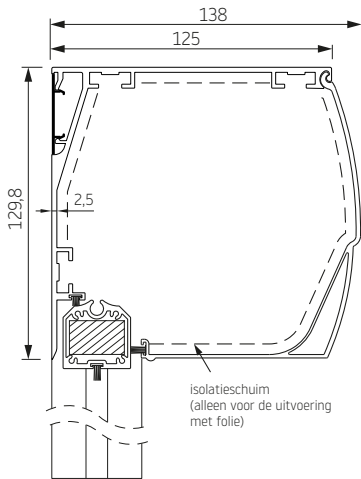


RS Smart 130 carré


revisie kap openen vanaf de onderkant

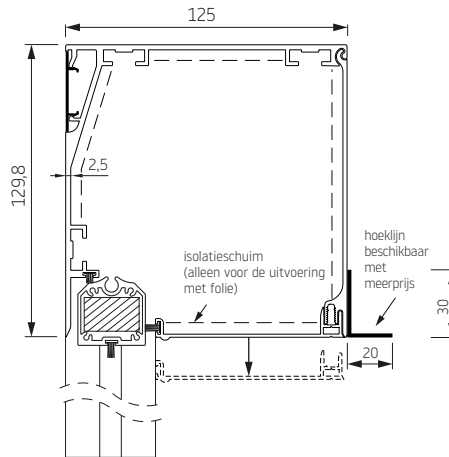

onderlat



geleiders

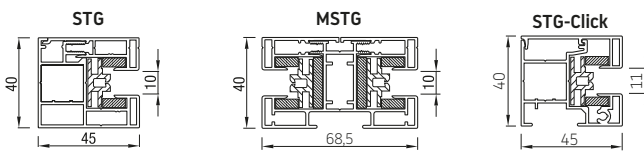

**SMART
TWEEDELIGE GELEIDER**


	Maximale breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m²)
RS Smart 130	600	600	30,0

RS Smart werkt alleen met motorbediening.

Folie opties


Optie 1*

Folie over de hele breedte, doek onder en boven minimal 11,5 cm




Optie 2*

Folie in het midden. Minimummaat van het doek onder, boven en op de zijkanten is 11,5 cm.



Optie 3*


Folie over de hele oppervlakte




*Maximale folie afmetingen 4 x 3 m

Standaard omkasting RS Smart

kleur dichtst bij RAL*

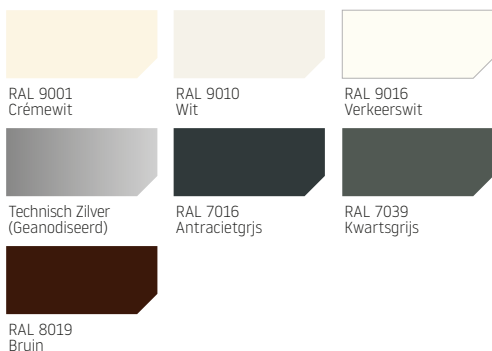

structuurlak*

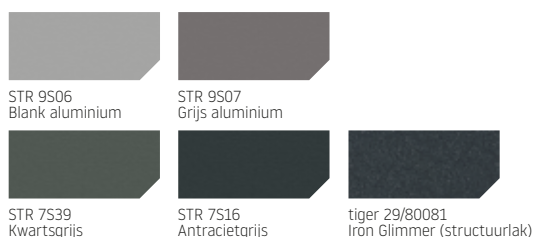

	RAL 9001 Blanc crème	RAL 9010 Blanc	RAL 9016 Blanc Traffic	Argent Technique	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 7039 Gris quartz	RAL 8019 Braun	STR 9S06 Aluminium naturel	STR 9S07 Grijs aluminium	STR 7S39 Gris quartz	STR 7S16 Gris ahtracite	Tiger 29/80081
RS Smart 85 schuin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 85 recht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 85 half rond	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 100 schuin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 100 half rond	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 100 recht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 100 boog	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 schuin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 half rond	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 recht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 boog	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 recht met revisie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Bij moffelwerk kunnen tintverschillen voorkomen.
Geringe kleurafwijkingen zijn voorbehouden.



01/2020



Excelsior Zonwering BV
Tt. Vasumweg 26 (NDSM terrein)
1033 SC, Amsterdam
020 - 6920 388

www.excelsiorzonwering.nl